


# ノーアンカーで簡単に設置

## NKミニパネルゲート [MPGNeco]

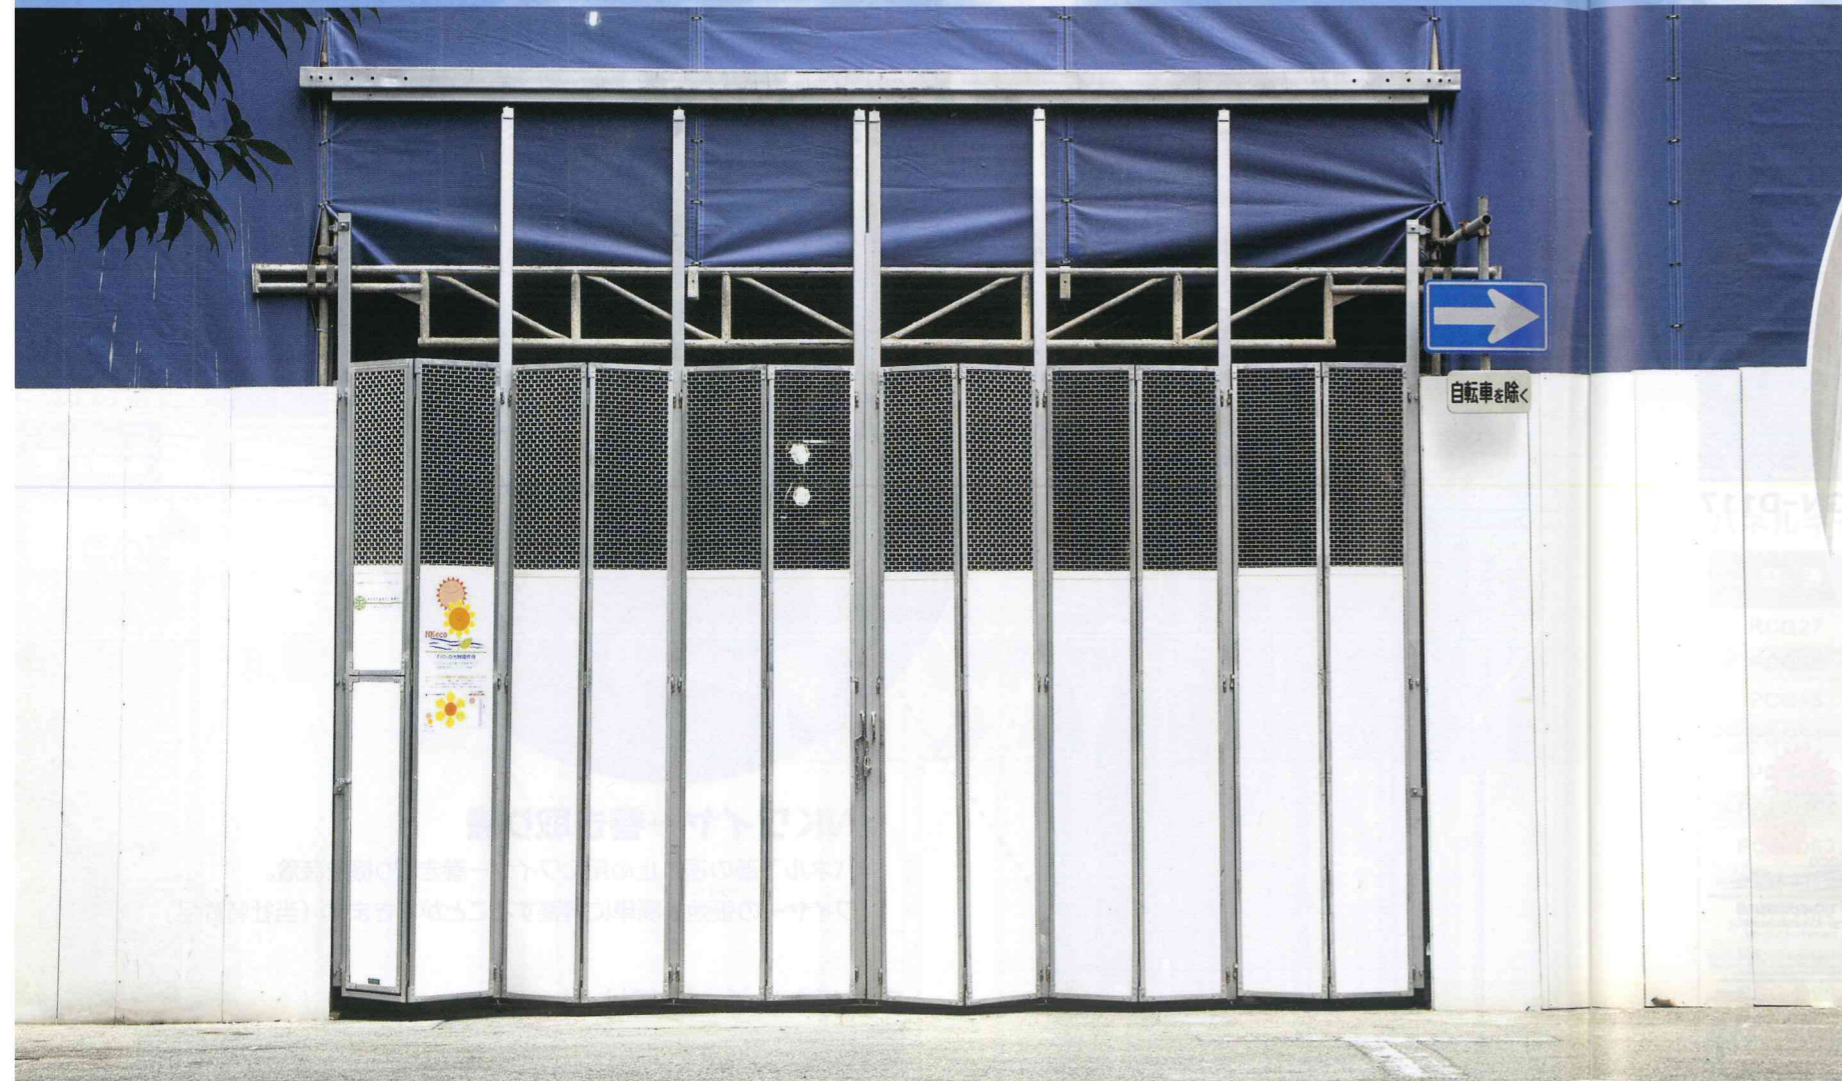

### ミニパネルゲート (柱無し 簡易型)

型番	スパン	幅(W) 柱芯芯(mm)	高さ(H)	重量(kg)	呼称
MPG(N)36	4	3,600	4,500	110	基
MPG(N)45	5	4,500	4,500	130	基
MPG(N)54	6	5,400	4,500	160	基
MPG(N)63	7	6,300	4,500	190	基
MPG(N)72	8	7,200	4,500	210	基
MPG(N)81	9	8,100	4,500	230	基
MPG(N)90	10	9,000	4,500	250	基

※パネルには全面塩ビパネルと上部メッシュ(Nタイプ)の2種類があります。ご確認の上、ご注文願います。  
 ※ご返却の際は骨組みとパネルを外し結束してお返し下さい。半解体費がかかります。  
 ※柱用単管パイプなどは、予め現場様で手配をお願いします。

# 柱にW単管使用




### NKミニパネルゲート (MPGNeco) 部材表

商番	型式	36	45	54	63	72	81	90
	重量 (Kg)	110	130	160	190	210	230	250
部材								
1	梁 (75角)	1	1	1	2	2	2	2
2	走行棒 (中間)	2	3	4	5	6	7	8
3	走行棒 (中央)	2	2	2	2	2	2	2
4	走行棒 (側)	2	2	2	2	2	2	2
5	パネル (中間)	3	4	5	6	7	8	9
6	パネル (潜り戸付)	1	1	1	1	1	1	1
部品								
7	パネル止ピン	24	30	36	42	48	54	60
8	単カブラ (NW付)	4	4	4	4	4	4	4
9	ジョイントボルト (NW付)	—	—	—	10	10	10	10
10	ワイヤーロープ (8φ)	5	6	7	8	9	10	11
11	ワイヤークリップ	4	4	4	4	4	4	4
12	ターンバックル	1	1	1	1	1	1	1

#### [建方要項]

1. 梁 (63型以上中央ジョイント) を柱 (48.6φ単管パイプ) にNKカブラ (単×4ヶ) にてセットする。
2. 走行棒 (両開き、片開きにより中央部位置注意) 梁にセットする。
3. 走行棒取付後パネルをセットする。(パネル止ピンを差込む)
4. 全てセット後、下部に振れ止めワイヤーロープを通す。  
 ※ 設置後、転倒防止のため必ず控えを取って下さい。  
 ※ 台風、暴風時にはパネルを開口し、束ねて応急対策をして下さい。

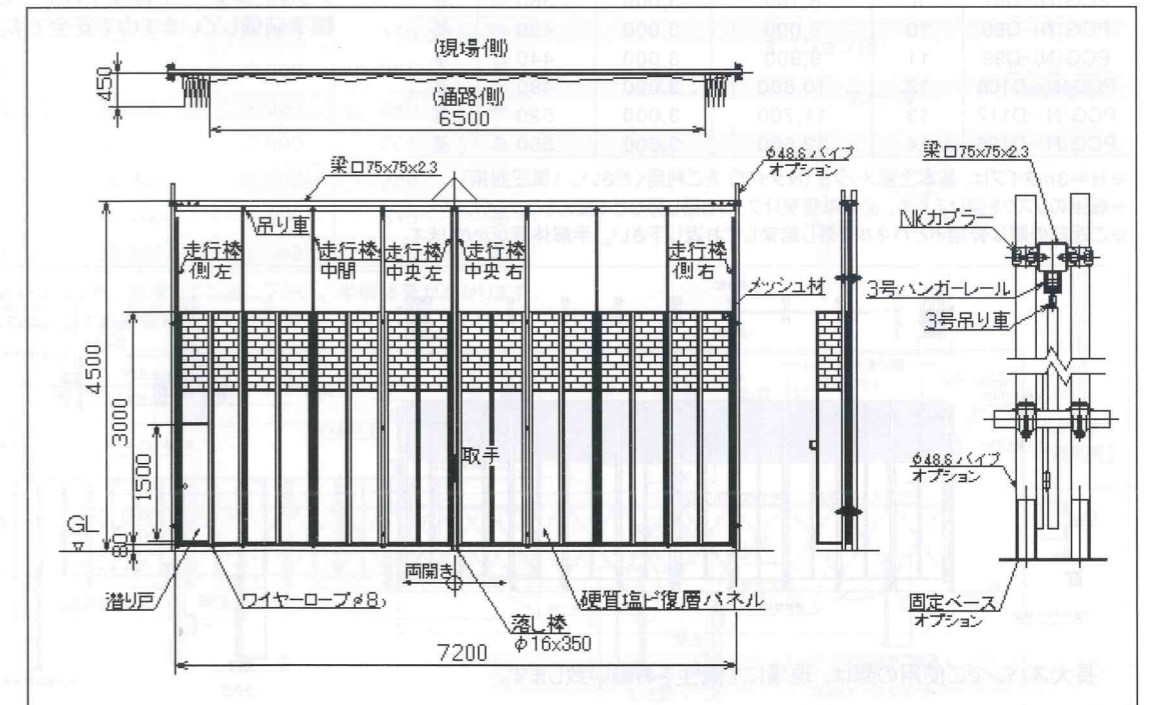

【ご注文はお電話で、フリーダイヤル】

関東 ☎ 0120-021-406 関西 ☎ 0120-021-405

電話受付時間 / 平日9:00am~5:00pmまで (土・日・祝日休み)

【ご注文はお電話で、フリーダイヤル】

東海 ☎ 0120-021-407 ファックス共通 ☎ 0120-021-408


電話受付時間 / 平日9:00am~5:00pmまで (土・日・祝日休み)



# NKは地球環境にやさしいゲートを生み出しています

# NKのゲートのパネルは大気浄化の機能が施されています

## NKパネルキャスターゲート [PCGNeco3mタイプ]

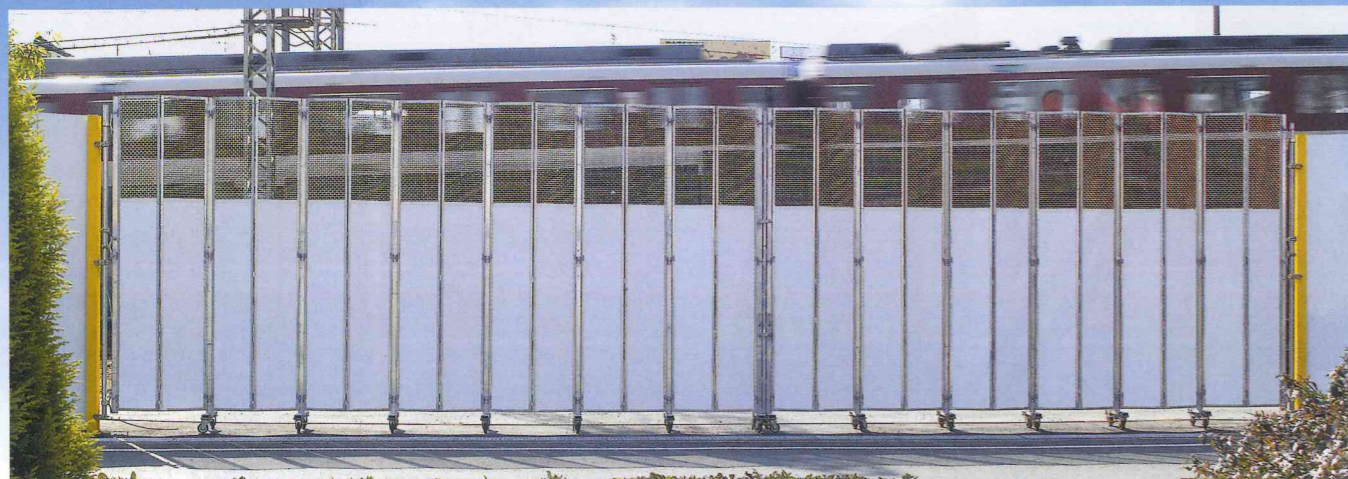

PCGN-D117

### パネルキャスターゲート (H=3m)


型番	スパン	幅(W) 柱芯芯(mm)	高さ(H)	重量(kg)	呼称
PCG(N)27	3	2,700	3,000	120	基
PCG(N)36	4	3,600	3,000	160	基
PCG(N)45	5	4,500	3,000	200	基
PCG(N)54	6	5,400	3,000	240	基
PCG(N)63	7	6,300	3,000	280	基
PCG(N)-D54	6	5,400	3,000	240	基
PCG(N)-D63	7	6,300	3,000	280	基
PCG(N)-D72	8	7,200	3,000	320	基
PCG(N)-D81	9	8,100	3,000	360	基
PCG(N)-D90	10	9,000	3,000	400	基
PCG(N)-D99	11	9,900	3,000	440	基
PCG(N)-D108	12	10,800	3,000	480	基
PCG(N)-D117	13	11,700	3,000	520	基
PCG(N)-D126	14	12,600	3,000	560	基

### PCGN, PCG 2mの特長

- 骨組とパネルだけで簡単に取付することができます。
- パネルには大気浄化作用のあるエコシートを標準装備 [リースのみ]
- 万が一破損があっても部材単位での交換が可能で経済的です。
- 振れ止めにワイヤー・単管受けフック・ブレーキ付キャスターを標準装備していますので安全です。



※H=3mタイプは、基本上部メッシュ(Nタイプ)をご利用ください。(風圧対策)  
 ※転倒のリスクを避けるため、必ず単管受けフックと落し棒などで控えをとってください。  
 ※ご返却の際は骨組みとパネルを外し結束してお返し下さい。半解体費がかかります。

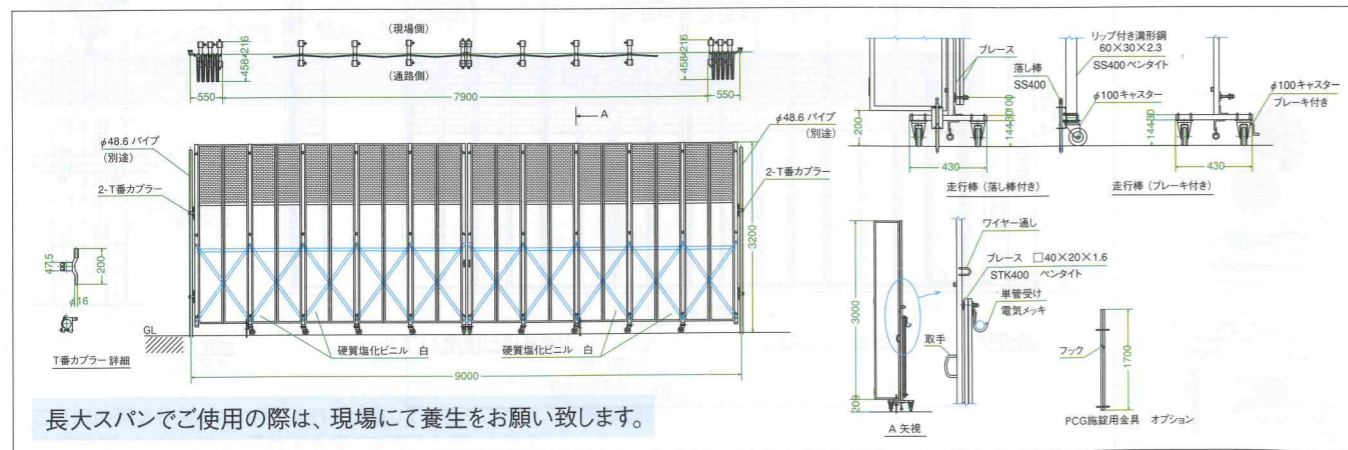

## NKパネルキャスターゲート [PCGeco2mタイプ]




### パネルキャスターゲート (H=2m)

型番	スパン	幅(W) 柱芯芯(mm)	高さ(H)	重量(kg)	呼称
PCG27	3	2,700	2,000	70	基
PCG36	4	3,600	2,000	95	基
PCG45	5	4,500	2,000	120	基
PCG54	6	5,400	2,000	145	基
PCG63	7	6,300	2,000	170	基
PCG-D54	6	5,400	2,000	145	基
PCG-D63	7	6,300	2,000	170	基
PCG-D72	8	7,200	2,000	190	基
PCG-D81	9	8,100	2,000	215	基
PCG-D90	10	9,000	2,000	240	基
PCG-D99	11	9,900	2,000	265	基
PCG-D108	12	10,800	2,000	290	基
PCG-D117	13	11,700	2,000	315	基
PCG-D126	14	12,600	2,000	340	基



PCG 2mタイプにロールシート ツタ 使用

※ご返却の際は骨組みとパネルを外し結束してお返し下さい。半解体費がかかります。  
 ※転倒のリスクを避けるため、必ず単管受けフックと落し棒などで控えをとってください。(風圧対策)

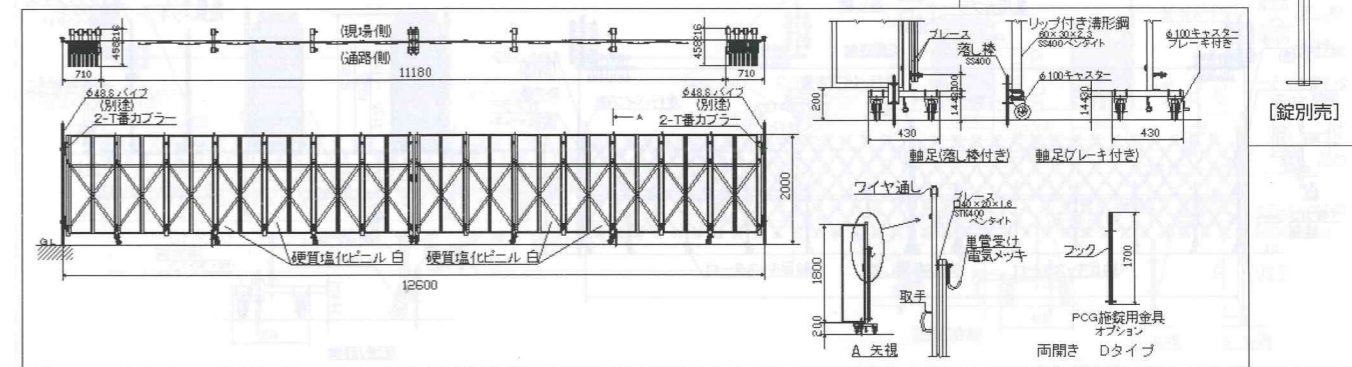

【ご注文はお電話で、フリーダイヤル】

関東 ☎ 0120-021-406 関西 ☎ 0120-021-405

電話受付時間 / 平日9:00am~5:00pmまで(土・日・祝日休み)

【ご注文はお電話で、フリーダイヤル】

東海 ☎ 0120-021-407 ファックス共通 ☎ 0120-021-408

電話受付時間 / 平日9:00am~5:00pmまで(土・日・祝日休み)



# NKのキャスターゲートは丈夫で長持ち

# NKのキャスターゲートは頑丈で錆びません

## NKハイキャスターゲート [HCG] (H=1.85m)



## NKキャスターゲート [CG] (H=1.35m)




### ハイキャスターゲート (H=1850mm)

### キャスターゲート用オプションパーツ (HCG, CG用)

型番	幅(W) 柱芯芯 (mm)	高さ(H)	重量(kg)	呼称
HCG-S30	3,000	1,850	84	基
HCG-S40	4,000	1,850	99	基
HCG-S50	5,000	1,850	114	基
HCG-S60	6,000	1,850	130	基
HCG-D60	6,000	1,850	168	基
HCG-D70	7,000	1,850	183	基
HCG-D80	8,000	1,850	198	基
HCG-D90	9,000	1,850	213	基
HCG-D100	10,000	1,850	228	基
HCG-D110	11,000	1,850	244	基
HCG-D120	12,000	1,850	260	基

			呼称
支柱	アンカーB付		基分
脱着式落し棒			個
ロックカブラー			個

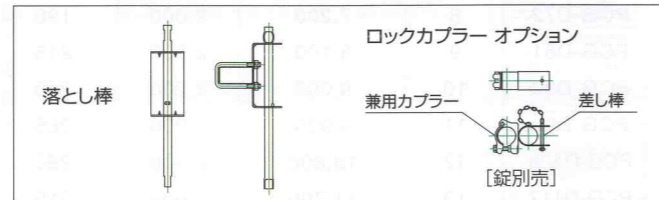

※転倒のリスクを避けるため、必ず単管受けフックと落し棒などで控えをとってください。(風圧対策)



### キャスターゲート (H=1350mm)

型番	幅(W) 柱芯芯 (mm)	高さ(H)	重量(kg)	呼称
CG-S30	3,000	1,350	51	基
CG-S40	4,000	1,350	62	基
CG-S50	5,000	1,350	78	基
CG-S60	6,000	1,350	94	基
CG-D60	6,000	1,350	102	基
CG-D70	7,000	1,350	113	基
CG-D80	8,000	1,350	124	基
CG-D90	9,000	1,350	140	基
CG-D100	10,000	1,350	156	基
CG-D110	11,000	1,350	172	基
CG-D120	12,000	1,350	188	基

### HCG, CGの特長

- 支柱パイプとゲート本体をクランプ止めするだけで設置できます。
- 斜材にはサビに強いガルバリウム鋼管を使用。
- 万が一破損があっても部材単位での交換が可能で経済的です。
- 振れ止めに単管受けフック・ブレーキ付キャスターを標準装備していますので安全です。

※転倒のリスクを避けるため、必ず単管受けフックと落し棒などで控えをとってください。(風圧対策)

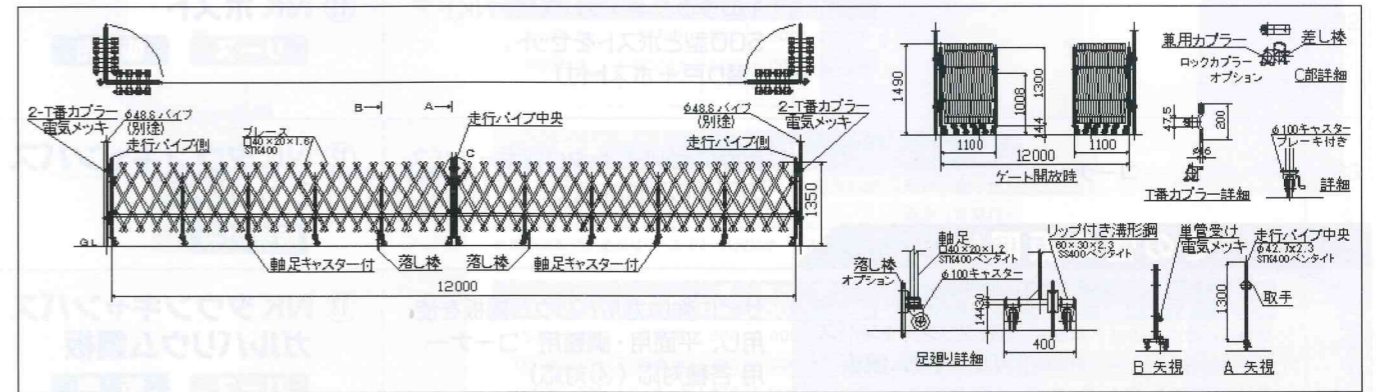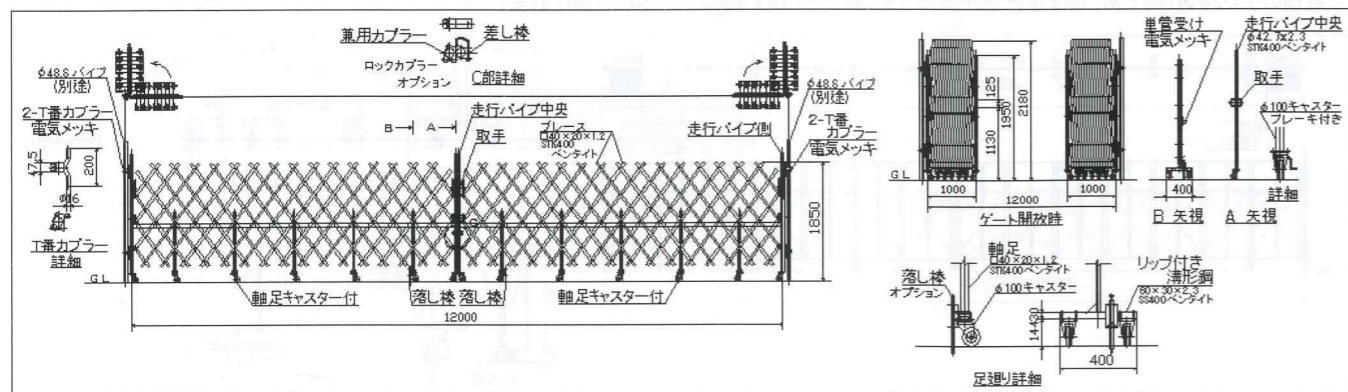

【ご注文はお電話で、フリーダイヤル】

関東 ☎ 0120-021-406 関西 ☎ 0120-021-405

電話受付時間 / 平日9:00am~5:00pmまで(土・日・祝日休み)

【ご注文はお電話で、フリーダイヤル】



東海 ☎ 0120-021-407 ファックス共通 ☎ 0120-021-408

電話受付時間 / 平日9:00am~5:00pmまで(土・日・祝日休み)



# NKタウンキャンバス1型がベースになり、各種加工します

## NKタウンキャンバス1型(カラー鋼板) 販売のみ

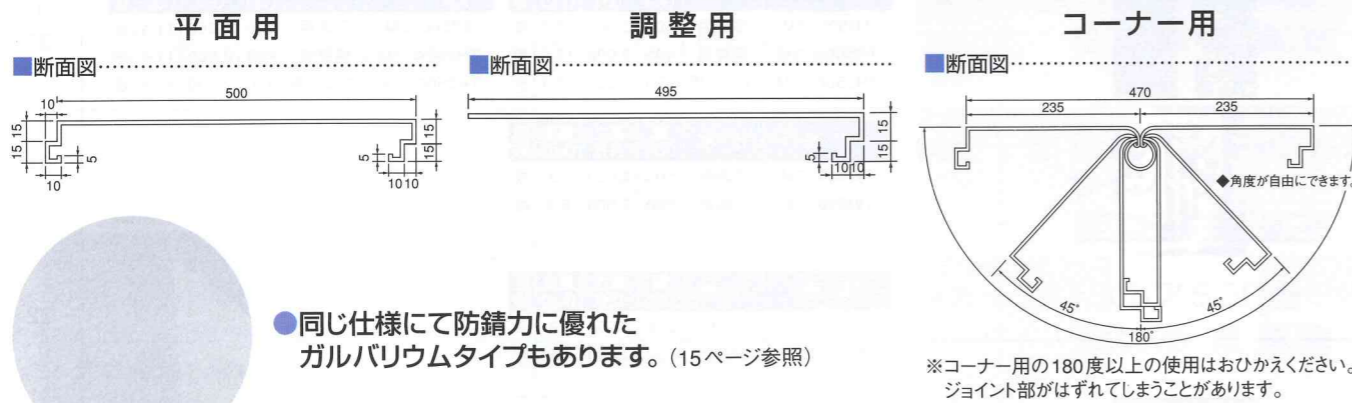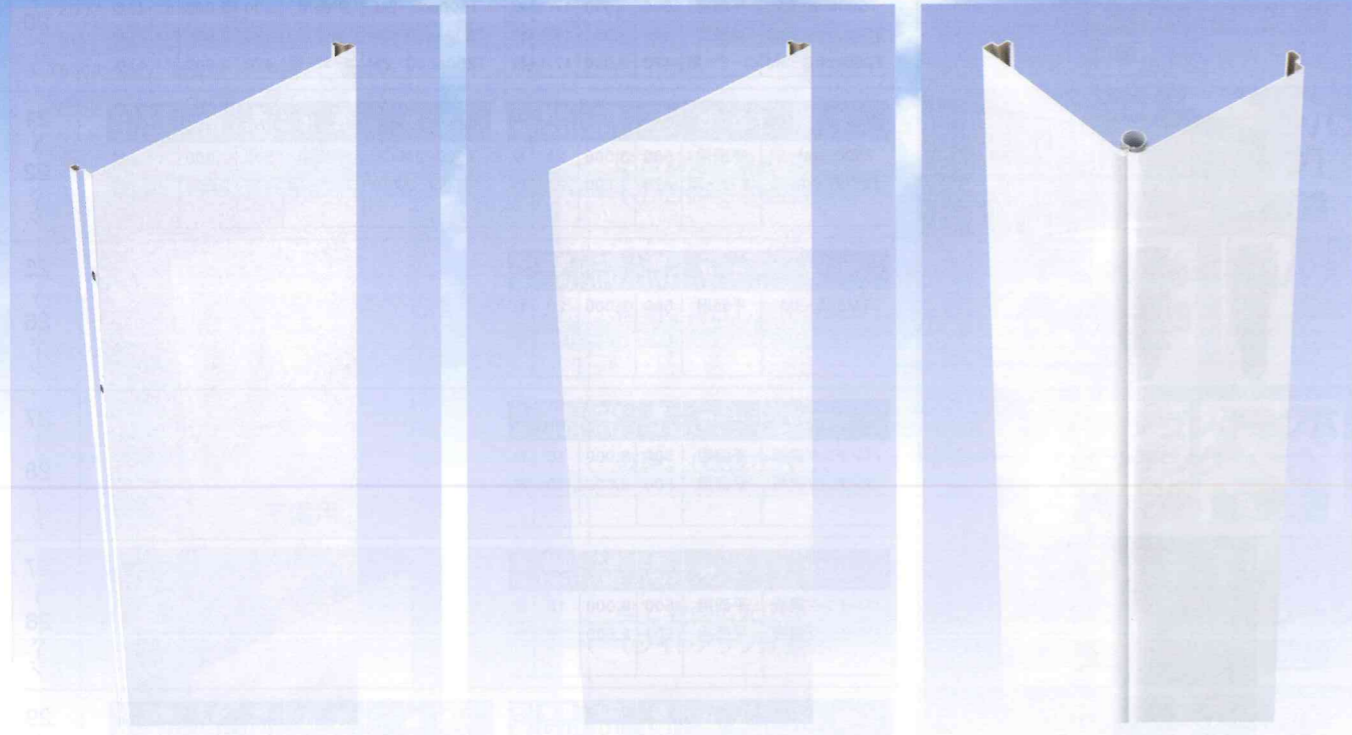

●同じ仕様にて防錆力に優れたガルバリウムタイプもあります。(15ページ参照)

### タウンキャンバス(カラー鋼板)の特長

- 1 フラットなタイプの仮囲いで凹凸がなく美観にすぐれています。
- 2 表面がフラットなので様々なイメージアップが可能です。(施工共にうけたまわります。34ページ参照)
- 3 傾斜地にも上下にスライドさせることにより取付可能です。(シャット板を活用ください。33ページ参照)
- 4 サビに強く、丈夫なt=1.2mm鋼板を使用しています。

### NKタウンキャンバス 1型

型番	仕様	幅(W)	高さ(H)	重量(kg)	呼称
T500-3M	平面用	500	3,000	17.1	枚
T500A-3M	調整用	495	3,000	17.1	枚
T250C-3M	コーナー用	470	3,000	17.1	枚
T500-2M	平面用	500	2,000	11.4	枚
T500A-2M	調整用	495	2,000	11.4	枚
T250C-2M	コーナー用	470	2,000	11.4	枚

# タウンキャンバス1型にノンエコフィルム(ホワイト)を貼付

## NKタウンキャンバスノンエコフィルム リース



タウンキャンバスをリースでご利用いただく場合、表面に特殊フィルムを貼った状態での使用となります。特殊フィルムは返却後、当社にて新しいものに貼り替えますので、お客様には常に新品同様快適にご利用いただけ、キズやラクガキ、デザインシートの貼付けなどによる修理費は一切かかりません。[鋼板自体の破損は除く] またリサイクル性が高く環境問題に貢献したシステムと言えます。 ※シートの上からデザインシールを貼る場合は塩ビ(PVC)系の物をご使用ください。それ以外の場合は、別途費用を申し受けます。

### NKタウンキャンバス(ノンエコフィルム/ホワイト)

型番	仕様	幅(W)	高さ(H)	重量(kg)	呼称
T500Neco-3M	平面用	500	3,000	17.1	枚
T500NecoA-3M	調整用	495	3,000	17.1	枚
T250NecoC-3M	コーナー用	470	3,000	17.1	枚
T500Neco-2M	平面用	500	2,000	11.4	枚
T500NecoA-2M	調整用	495	2,000	11.4	枚
T250NecoC-2M	コーナー用	470	2,000	11.4	枚

[ご注文はお電話で、フリーダイヤル]

関東 ☎ 0120-021-406 関西 ☎ 0120-021-405

17 電話受付時間/平日9:00am~5:00pmまで(土・日・祝日休み)

[ご注文はお電話で、フリーダイヤル]

東海 ☎ 0120-021-407 ファックス共通 ☎ 0120-021-408

18 電話受付時間/平日9:00am~5:00pmまで(土・日・祝日休み)



# 地域住民対策 3大特許製品

## ① 環境対策 (光触媒)



### NKタウンキャンバスeco [T500平面用, T500調整用, T250Cコーナー用]

1型の表面に光触媒皮膜をコートしたフィルム (エコシート) を装着。



### TiO<sub>2</sub> (酸化チタン) の光触媒作用

- 大気浄化 (窒素酸化物、硫黄酸化物を更に酸化させ大気中から除去)
- 防汚 (油分や有機系の汚れを分解、汚れを付きにくく、落しやすく)
- 脱臭 (有機系の悪臭を炭酸ガスと水蒸気に分解)
- 抗菌・殺菌 (細菌やウイルスの細胞膜を酸化し破壊)


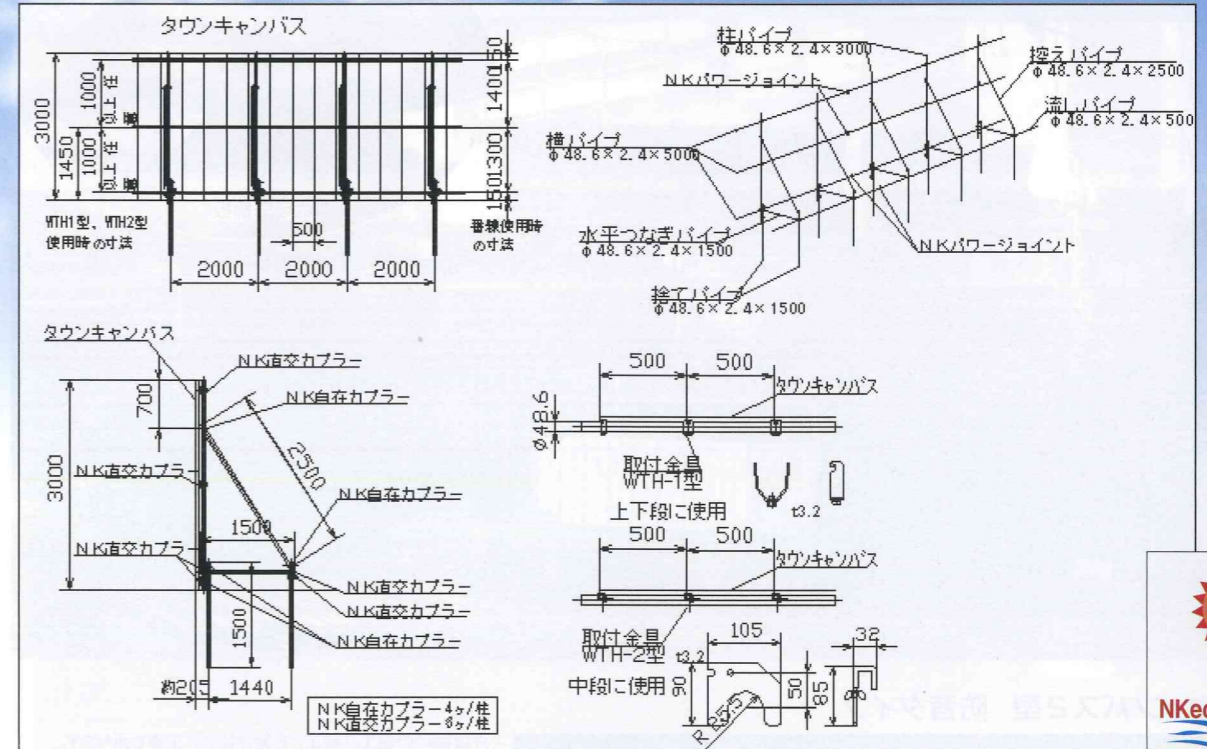
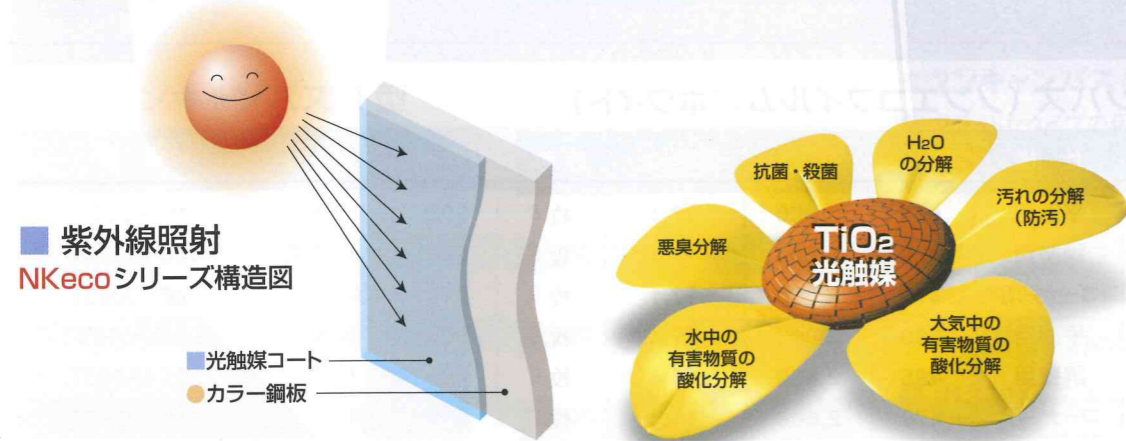


### NKタウンキャンバスeco (光触媒フィルム/ホワイト)

型番	仕様	幅(W)	高さ(H)	重量(kg)	呼称
T500eco-3M	平面用	500	3,000	17.1	枚
T500ecoA-3M	調整用	495	3,000	17.1	枚
T250ecoC-3M	コーナー用	470	3,000	17.1	枚
T500eco-2M	平面用	500	2,000	11.4	枚
T500ecoA-2M	調整用	495	2,000	11.4	枚
T250ecoC-2M	コーナー用	470	2,000	11.4	枚



**NKエコマークの**  
ステッカーの付いた製品は  
太陽の光を利用して  
空気をきれいにします。

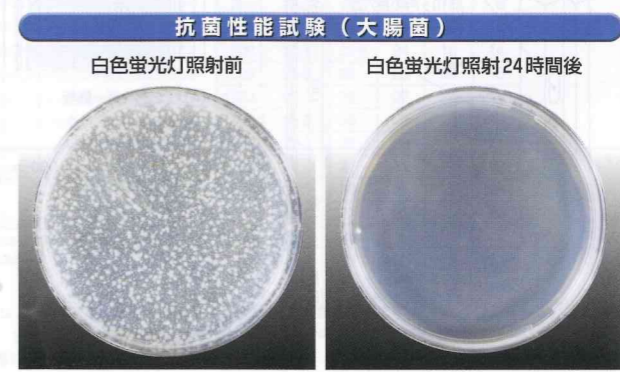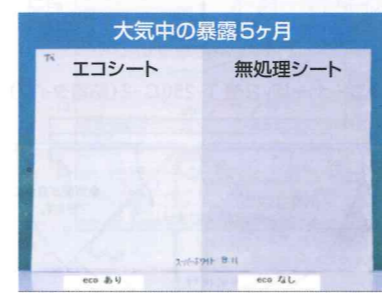

[ご注文はお電話で、フリーダイヤル]

関東 ☎ 0120-021-406      関西 ☎ 0120-021-405

電話受付時間 / 平日9:00am~5:00pmまで (土・日・祝日休み)

[ご注文はお電話で、フリーダイヤル]

東海 ☎ 0120-021-407      ファックス共通 ☎ 0120-021-408

電話受付時間 / 平日9:00am~5:00pmまで (土・日・祝日休み)